



WHEN THINGS GET ROUGH

CARICA UVA TIPO SICILIA

CARICA UVA PORTATO "TIPO SICILIA"




Il carica uva è un mezzo di trasporto e sollevamento utilizzato per il trasferimento dell'uva dai filari al punto di raccolta. Il collegamento è effettuato a qualsiasi tipo di trattrice attraverso attacco a tre punti e con innesti rapidi all'impianto idraulico. I movimenti di alzata e rovesciamento della vasca sono comandati da martinetti a doppio effetto. La struttura è realizzata di scatolato di grossa sezione per renderlo stabile e sicuro anche alla massima elevazione. E' dotato di ruote in gomma girevoli. La vasca di contenimento dell'uva può essere in lamiera verniciata con vernice per alimenti o in acciaio inox.



CARICA UVA TIPO SICILIA

DATI TECNICI

CARICA UVA PORTATO TIPO "SICILIA"									
Modello	Tipo vasca	capacità vasca	A ingombro vasca	B ingombro telaio	C altezza telaio	D lunghezza telaio	E altezza min. carico	F altezza max. scarico	Peso
CUS500F	lamiera ferro verniciato	500 kg.	mm. 1150	mm. 1000	mm.		mm. 1300	mm. 2800	kg.400
CUS500A	lamiera acciaio inox	500 kg.	mm. 1150	mm. 1000	mm.		mm. 1300	mm. 2800	kg.380
CUS650F	lamiera ferro verniciato	650 kg.	mm. 1400	mm. 1250	mm.		mm. 1300	mm. 2800	kg.410
CUS650A	lamiera acciaio inox	650 kg.	mm. 1400	mm. 1250	mm.		mm. 1300	mm. 2800	kg.400

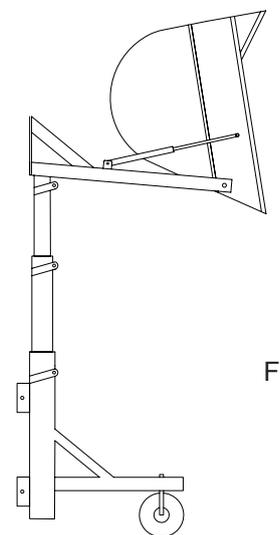

distribuito da:

