PALO INTERMEDIO PROFILO 3

www.dolmec.com

PALO INTERMEDIO P3

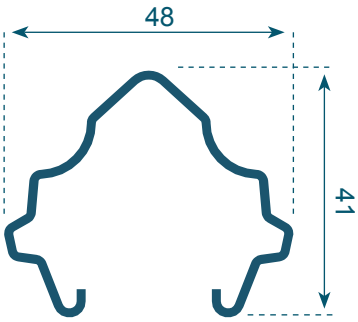



Il palo in acciaio intermedio “Profilo 3” (P3) della Dolmec ha una particolare sezione con forma molto sagomata, che lo rende molto resistente alla torsione ed alla flessione ed in grado di sopportare il carico della vegetazione e la forza del vento. Gli angoli smussati sono adatti alla vendemmia meccanizzata. Dotato di asole laterali interne ad “N” sfalsate per dare maggiore resistenza alle sollecitazioni laterali. Ulteriori fori interni completano e facilitano la gestione dei fili. Disponibile in diverse altezze. E’ prodotto in lamiera zincata da nastro Z275 Sendzimir, zincata a caldo, Magnelis ed in acciaio Corten con spessore 1,20 mm e 1,50 mm. Particolarmente indicato in terreni con forti pendenze. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

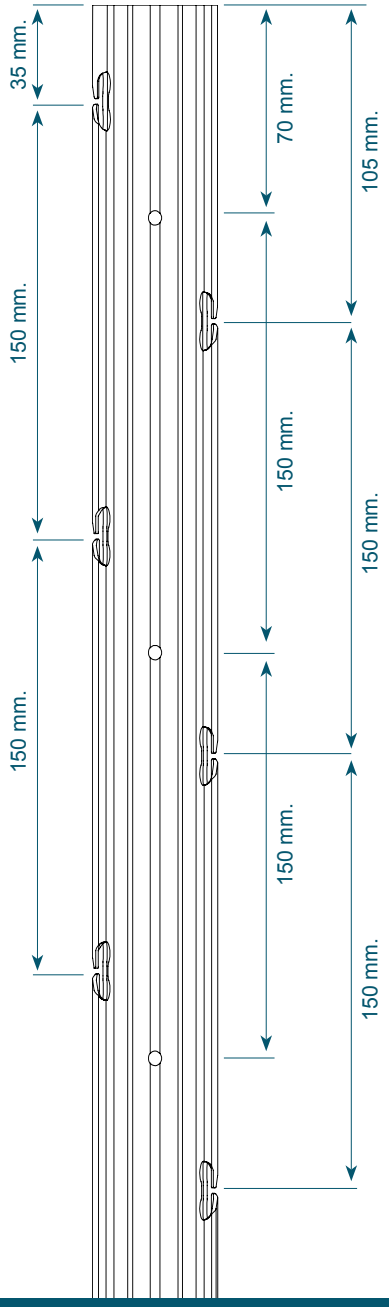

CODICE	ALTEZZA	SPESSORE	N.ASOLE	N.FORI	PESO*
P318012	mt.1,80	mm.1,2	4 per lato	4	kg.2,070
P319012	mt.1,90	mm.1,2	4 per lato	4	kg.2,180
P320012	mt.2,00	mm.1,2	6 per lato	6	kg.2,300
P321012	mt.2,10	mm.1,2	6 per lato	6	kg.2,410
P322012	mt.2,20	mm.1,2	6 per lato	6	kg.2,530
P323012	mt.2,30	mm.1,2	8/10 per lato	8/10	kg.2,650
P324012	mt.2,40	mm.1,2	8/10 per lato	8/10	kg.2,760

CODICE	ALTEZZA	SPESSORE	N.ASOLE	N.FORI	PESO*
P320015	mt.2,00	mm.1,5	6 per lato	6	kg.2,840
P321015	mt.2,10	mm.1,5	6 per lato	6	kg.2,980
P322015	mt.2,20	mm.1,5	6 per lato	6	kg.3,120
P323015	mt.2,30	mm.1,5	8/10 per lato	8/10	kg.3,260
P324015	mt.2,40	mm.1,5	8/10 per lato	8/10	kg.3,400
P325015	mt.2,50	mm.1,5	8/10 per lato	8/10	kg.3,550
P326015	mt.2,60	mm.1,5	10 per lato	10	kg.3,700
P327015	mt.2,70	mm.1,5	10 per lato	10	kg.3,850
P328015	mt.2,80	mm.1,5	10 per lato	10	kg.3,970
P329015	mt.2,90	mm.1,5	10 per lato	10	kg.4,100
P330015	mt.3,00	mm.1,5	10 per lato	10	kg.4,260

Altre misure disponibili a richiesta.
I dati si riferiscono a pali in metallo con zincatura Sendzimir
*I pesi indicati sono teorici. Possono subire delle variazioni previste dalla UNI EN 10143

Disponibile in:
- Zincatura Sendzimir Z275
- Zincato a caldo
- in Corten
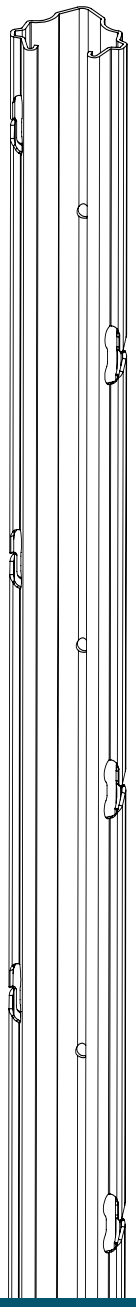
Rivenditore autorizzato